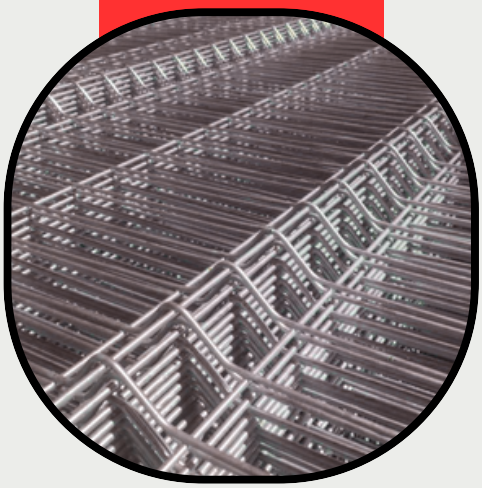

CÓDIGO: CE1137-99

FICHA TÉCNICA

TECNOMALLA CERCO PLEGADA
2500X2400X4.0MM PRE-GALVANIZADA

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:

Certificaciones Nch 218 of 77, Nch 1173 of 77
Nch 1174 of 77, ASTM A123, ASTM B6. Calidad del Acero SAE 1006 - 08 AG. Acero Calidad AT56-50H, limite Fluencia 5000 Kg/cm2.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tecnomallas posee un sistema de paneles modulares Electrosoldados, fabricados en acero trefilado y galvanizado en caliente. Esta malla cuenta con refuerzos transversales llamados nervaduras, el cual entrega una mayor rigidez al módulo 3D otorgando una mayor seguridad y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL GALVANIZADO :

- Este proceso de protección contra la corrosión entrega mayor durabilidad y resistencia. Las piezas de acero son sumergidas en zinc fundido a alta temperatura, Formando una capa de zinc adherente. Esta capa contiene entre los 80 - 90 GrZinc/m2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Terminación : Pre-Galvanizada
Altura: 2.40 metros
Ancho: 2.50 metros
Espesor: 4.0 mm
Tolerancia: ±0.1 mm
Abertura: 200 x 54 mm
Recubrimiento: 80 - 90 GrZinc/m2
Peso: 16,23 kilogramos

USOS FRECUENTES

- Canchas de Fútbol, Centros deportivos.
- Condominios, residencias particulares
- Bodegas, Galpones, Industrias.
- Colegios y jardines.

FORTALEZAS

- Sistema con alta versatilidad
- Mayor durabilidad
- Se puede instalar en terrenos desnivelados previa evaluación técnica.
- Alta resistencia frente a sismos y movimientos de tierra.
- Montaje rapido y eficaz.

CONTACTO

- (56-2) 2351 0800
- Contacto@tecnovial.cl
- www.Tecnomallas.cl
- Calle Santa Marta 1717, Maipú

TECNO MALLAS
UNA EMPRESA TECNOVIAL